


PieRoller

Strong Type

PXC

強力型パイローラー
ピーエックスシー

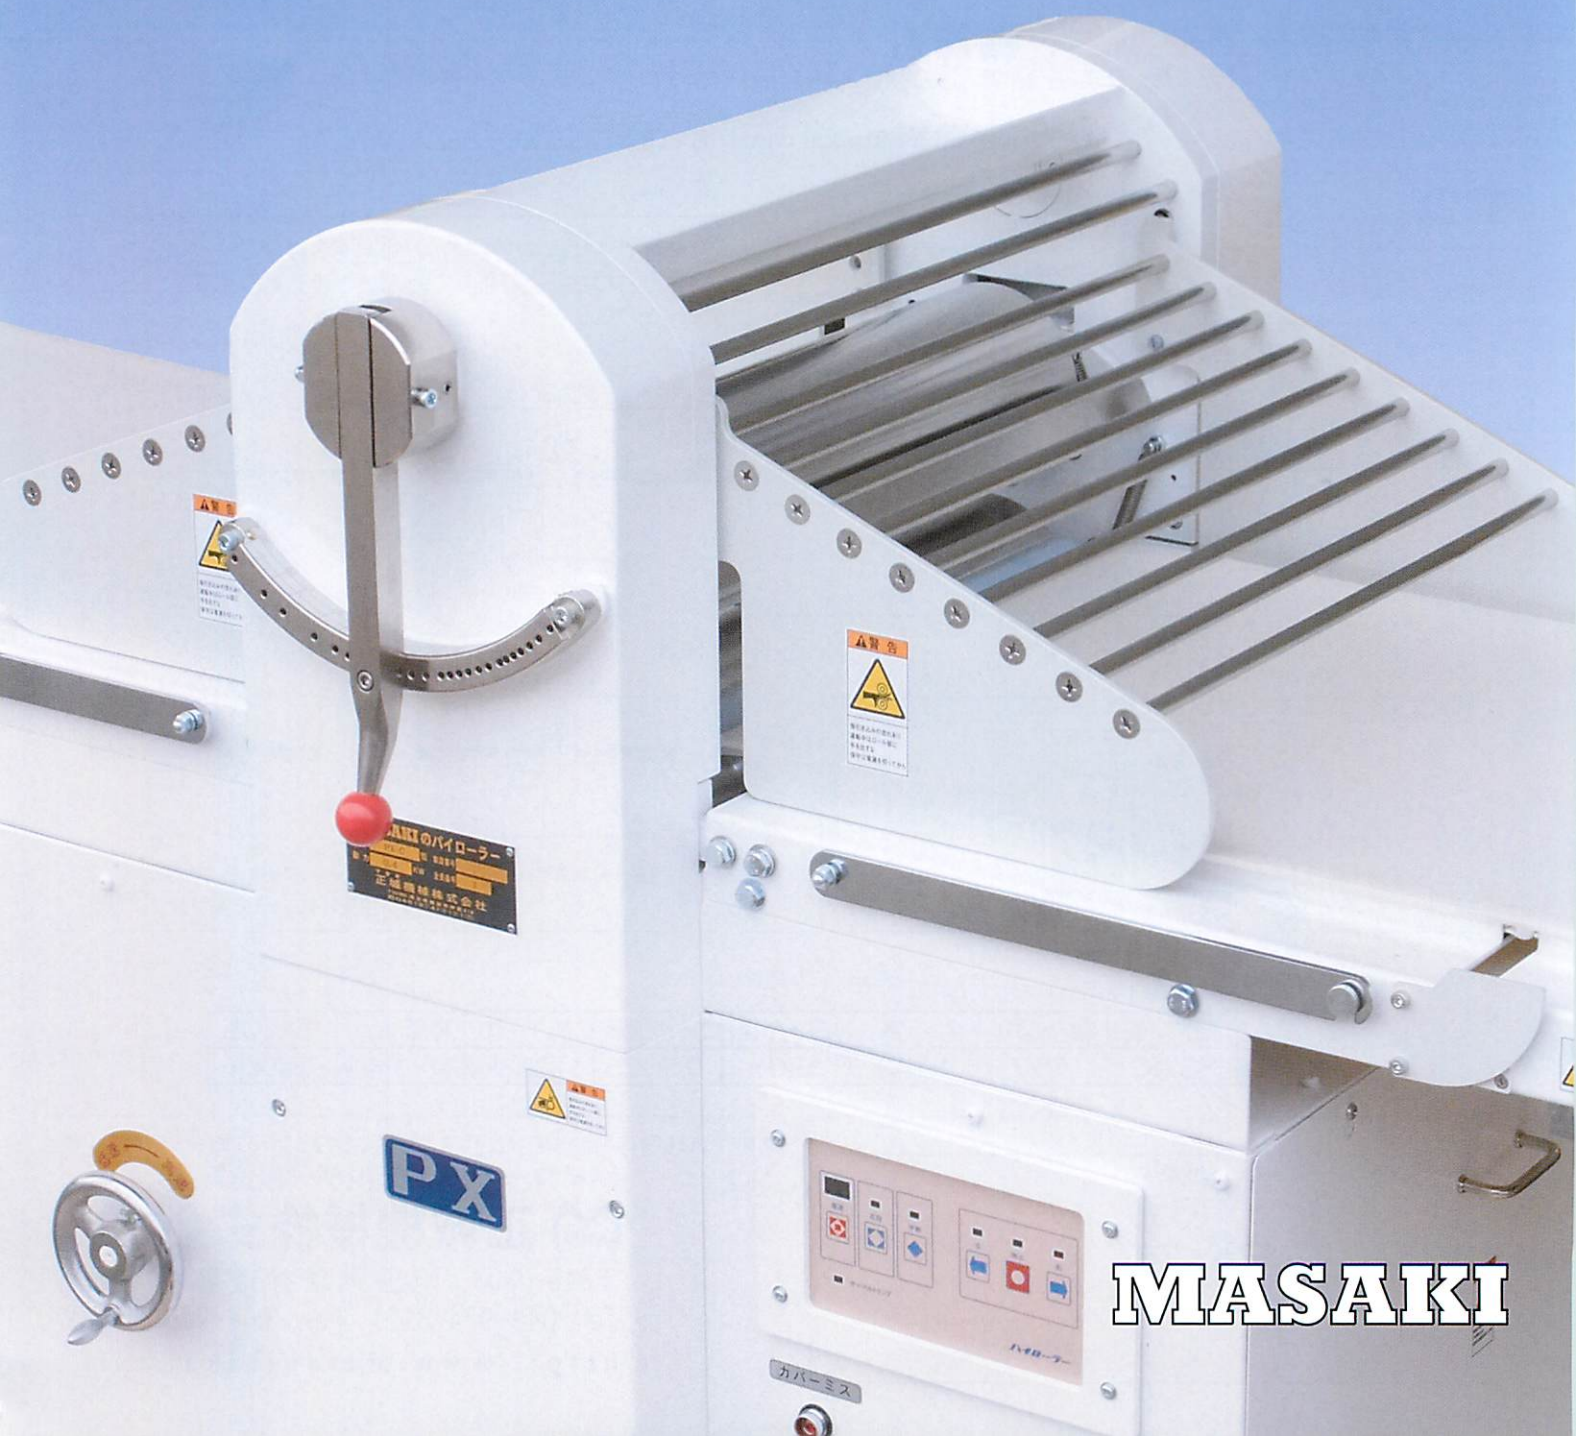

MASAKI

使いやすさと耐久性のベストマッチ ゆとりが嬉しい上級モデル

ワイドなロールクリアランス

ロール間隔は0.5mm~25mmのワイドな設定です。
特に冷却しながら製造する「積層生地」の生産に最適です。
約40mm厚の冷凍生地の初期圧延に際して予備作業はほとんど必要有りません。

長寿設計のシャーシと伝導装置

大手ベーカリー様でも多数ご使用いただいている当機は、ハードワークにも対応の強固なシャーシ構造を採用。伝導部軸周りも太く、耐久性に優れています。
長時間のご使用や、長期にわたってのご利用をお考えの方にお勧めです。


ステンレス製メインロール

生地が直接触れるメインロールは、安心・衛生的なステンレス製ロールにパイローラー全機種完全移行済みです。

オプションでモルダー機能も

オプション（別売）の加圧装置と生地投入器を取り付ければ『モルダー兼用型』としてご使用いただけます。
詳細はホームページ（<http://www.masakikikai.com>）をご覧ください。


寸法図

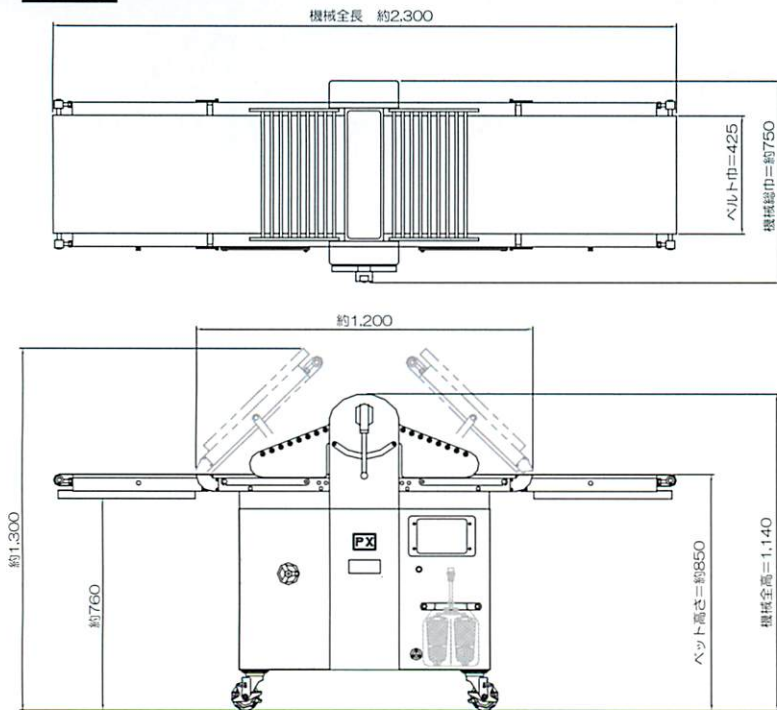

全長寸法は標準テーブルとショートタイプテーブルの組み合わせにより下記からお選びいただけます。


No.1

約2,300




No.2

約2,100




No.3

約2,100



No.4

約1,900



全長No.4に加圧装置は付けられません

■標準仕様 (単位: mm)

型式	全長	全巾	全高	ロール径	ロール間隔	能力	電源 200V	重量
PXC型	約2,300	750	1,140	120φ	0.5~25	1回約3kg	3P×0.4kw	240kg

パイローラー・モルダーのご相談・ご用命は

カタログに記載された製品の仕様・デザインなどは改良のため予告なしに変更になる場合がございます

パイローラー・モルダー製造販売
ASAHI 正城機械株式会社

〒343-0803 埼玉県越谷市砂原318

Tel 048-974-3121 Fax 048-975-8576

<http://www.masakikikai.com>